

Simple d'utilisation, vitesse élevée.

**TIPPERTIE™**  
a **DOVER** company

# Clippeuse Simple Automatique TAN

## Le Domaine D'application

Le TAN convient en particulier à la fermeture des saucisses portionnées en chaînes jusqu'au calibre 55. Les produits typiques sont par ex. les saucisses de bœuf en Allemagne, les saucissons au lard en République tchèque et en Slovaquie, les saucisses en Autriche et les cervelas en Suisse. Tous les boyaux naturels, courbes ou boyaux artificiels connus en collagène, cellulose ou chlorure de polyvinylidène peuvent être fermés sûrement et avec ménagement avec une cadence maximale de 320 par minute.



## La Technique/ Le Fonctionnement/ L'entretien

Le TAN avec commande pneumatique peut être couplé à l'aide d'une console à toutes les machines usuelles de remplissage. L'impulsion de clippage est déclenchée par l'installation de remplissage. La clippeuse simple automatique TAN est entièrement fabriquée en acier au nickel-chrome et en matière plastique. La construction massive garantit une grande durée de vie. L'amortissement pneumatique du refoulement et du piston du poinçon ainsi que la lubrification intégrée rendent le TAN très silencieux. Les éléments comme le guidage du poinçon, les matrices, les valves, etc. peuvent être échangés

sans problème (système modulaire) et nous être renvoyés pour la révision éventuelle. Le TAN est extrêmement facile à nettoyer. Les matériaux résistants à la corrosion, les surfaces lisses et la construction simple et robuste sont des éléments de construction qui permettent un nettoyage rapide et hygiénique. Le TAN satisfait aux dernières exigences de sécurité et d'hygiène.

## Les Options

- Bobines de clips pour tailles K100 et K75
- Chariot
- Régulateur de pression
- Electrovanne
- Commande bimanuelle (1er clip)

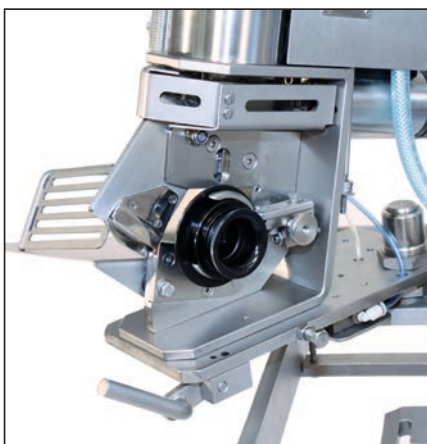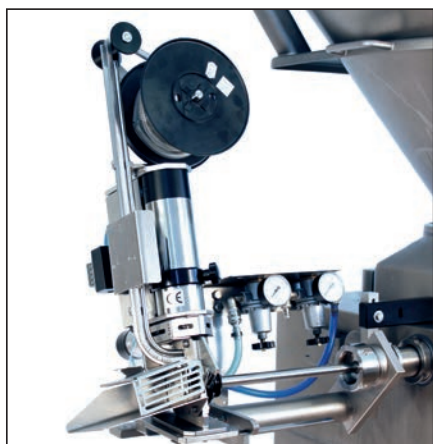

## Caractéristiques Techniques

Dimensions (L x L x H):	36 x 41 x 85 mm 85 x 72 x 165 mm (avec wagon à roulette)
Pression de service :	3-5 bars
Calibre:	Ø 22-50 mm
Type de clip:	TAN 323 K100 TAN 320 K50-K75
Cadences:	320 cycles/min.
Poids:	20 kg (avec wagon à roulette 60 kg)
Niveau sonore:	78 LpA [dB(A)] (Niveau de pression acoustique selon EN ISO 11204)

TIPPER TIE, Inc.  
2000 Lufkin Road  
Apex, NC 27539 USA  
Tel. +1 919 362 8811  
Fax +1 919 362 4839  
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH  
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a  
21509 Glinde/Germany  
Tel. +49 40 72 77 04 0  
Fax +49 40 72 77 04 100  
infoDE@tippertie.com

TIPPER TIE ALPINA GmbH  
Waldau 1  
9230 Flawil/Switzerland  
Tel. +41 71 388 63 63  
Fax +41 71 388 63 00  
infoCH@tippertie.com

**TIPPER TIE**™  
a **DOVER** company